


# FRESH PLUS

Svakodnevna udobnost i pouzdano hlađenje



## PODRUČJE RADA

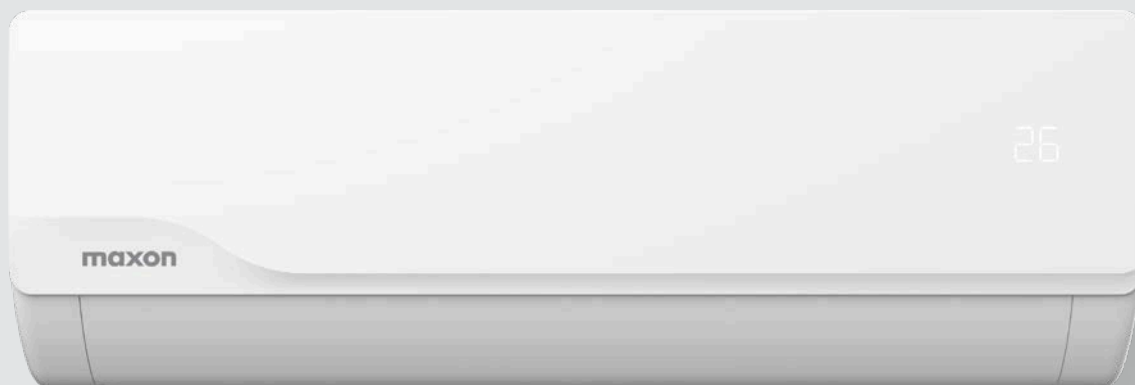

od -15°C do +50°C



od -20°C do +24°C

## ENERGETSKA UČINKOVITOST

**A++** SEER 6,5

**A+** SCOP 4,1

Podaci se odnose na model snage 3,5 kW

**FRESH PLUS** namijenjen je korisnicima koji žele učinkovito hlađenje uz dodatne funkcije za udobnost i čistoću zraka. Uz stabilan rad i jednostavno upravljanje, pruža ugodnu klimu u prostoru tijekom toplijih dana. Praktične funkcije i Wi-Fi upravljanje čine ga odličnim izborom za svakodnevnu klimatizaciju doma.

## FUNKCIJE I TEHNOLOGIJE

- ECO+ – napredna tehnologija za automatsku uštedu energije do 30%
- Ionizator za čišći i svježiji zrak u prostoru
- Auto Swing – udobnost bez direktnog puhanja prema korisniku
- iFeel – preciznije održavanje temperature u prostoru
- Wi-Fi kontrola i upravljanje



	UNUTARNJA	MXI-09HC014i	MXI-12HC014i	MXI-18HC014i	MXI-24HC014i
	VANJSKA	MXO-09HC014i	MXO-12HC014i	MXO-18HC014i	MXO-24HC014i
<b>HLAĐENJE</b>					
Kapacitet	kW	2.6 (1.1–3.2)	3.5 (1.1–3.8)	5.2 (1.8–5.9)	7.0 (2.0–7.8)
Snaga električnog priključka	W	820	1350	1600	2600
Godišnja potrošnja energije	kWh/a	130	189	246	377
SEER		7.0 (A++)	6.5 (A++)	7.4 (A++)	6.5 (A++)
<b>GRIJANJE</b>					
Kapacitet	kW	2.93 (0.83–3.60)	3.81 (1.08–4.05)	5.40 (1.30–6.10)	7.33 (1.60–7.80)
Snaga električnog priključka	W	790	1190	1390	2150
Godišnja potrošnja energije	kWh/a	786	958	1401	1640
SCOP		4.1 (A+)	4.1 (A+)	4.1 (A+)	4.1 (A+)
Max. snaga električnog priključka	W	2200	2200	2800	3900
Max. strujna snaga	A	10	10	13	19
<b>UNUTARNJA JEDINICA</b>					
Protok zraka (Hi/Mi/Lo)	m <sup>3</sup> /h	510/380/300/140	590/420/340/190	800/600/470/340	1050/750/600/400
Ovlaživanje	(L/h)	1.1	1.2	2.0	2.9
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	38.5/33/23.5/19	39/32/24/20	43/35.5/33.5/20	45/39.5/36/20
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	723x199x286	813x201x289	975x218x308	1055x231x330
Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)	mm	780x270x365	870x270x365	1035x295x385	1130x405x310
Neto/Gross težina	Kg	7.0/9.2	7.4/9.7	10.3/13.3	12.4/15.9
<b>VANJSKA JEDINICA</b>					
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	55	56	58	60
Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)	mm	828x298x540	828x298x540	915x370x615	995x398x740
Neto/Gross težina	Kg	20.4/22.3	20.4/22.3	29.8/32.3	38.3/41.5
Rashladno sredstvo	/	R32	R32	R32	R32
Punjenje	Kg	0.46	0.49	0.80	0.95
<b>CJEVOVOD</b>					
Tekućinski vod (tlačni)	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
Plinski vod (usisni)	mm	9,52	9,52	12.7	12.7
Max. dozv.dulj.cjevo. bez nadopune	m	5	5	5	5
Nadopuna po dodatnom metru	g/m	12	12	12	12
Max. dozvoljena duljina cjevovoda	m	25	25	30	50
Max. visinska razlika	m	10	10	20	25
Temperaturni raspon rada - hlađenje	°C	-15--+50	-15--+50	-15--+50	-15--+50
Temperaturni raspon rada - grijanje	°C	-20--+24	-20--+24	-20--+24	-20--+24
Razmak nogica	mm	452	452	511	663
Međuveza	mm <sup>2</sup>	1.5x5	1.5x5	1.5x5	2.5x5
Gdje je napajanje (Unutarnje /Vanjsko)	mm <sup>2</sup>	VJ	VJ	VJ	VJ



ECO+



IONIZATOR




AUTO SWING



I FEEL



WI-FI


 SELF-CLEAN  
SAMOČIŠĆENJE


HD FILTAR


 COLD-CATALYST  
FILTER


8°C GRIJANJE


 LOW AMBIENT  
COOLING


NOĆNI RAD


 TURBO  
NAČIN RADA


ODVLAŽIVANJE



AUTO RESTART



24H TIMER